

A400

Ob Sie Kaffee in einem Spezialitätencafé, einem Hotel oder einem Restaurant servieren – die A400 bewältigt jede Situation mit Leichtigkeit. Diese kompakte Premium-Kaffeemaschine verfügt über ein automatisches Reinigungssystem und ein einzigartiges, interaktives Touch-Display, das entsprechend Ihren Bedürfnissen eingestellt werden kann, wodurch es für alle einfach zu bedienen ist. Und mit Optionen wie FoamMaster™ können Sie den perfekten warmen oder kalten Schaum zubereiten und so eine grosse Getränkevielfalt kreieren, die alle Erwartungen übertrifft.

| KAPAZITÄT* | EINZELN | PARALLEL |
|-------------|---------|----------|
| Espresso | 140 | 186 |
| Cappuccino | 93 | 156 |
| Kaffee | 92 | 112 |
| Heisswasser | 116 | |

*Tassen pro Stunde gemäss DIN 18873



CLEANMASTER
Vollautomatischer
Reinigungsprozess, der die
höchsten Hygienestandards erfüllt



TOUCH-DISPLAY
Praktisches 8-Zoll-Touch-Display
für effiziente, einfache Bedienung



FOAMMASTER™
Für Milchschaum, wie ihn
ein Barista machen würde

IHRE A400: KONFIGURIERT NACH IHREN VORLIEBEN

1 A400 OPTIONEN

- First Shot
- Zweites Mahlwerk
- Bohnenbehälter: 1 × 2 kg, 2 × 1,2 kg oder 2 × 0,6 kg, abschliessbar
- Ein oder zwei separate Pulverdosiersysteme 0,6 kg oder 1,2 kg (für Schoko- oder Milchpulver), abschliessbar
- Satzabwurf
- Tassensensor
- Erhöhte Füsse (100 mm)
- Dampfauslauf (nur erhältlich für MS- und FM-Modelle)
- Wasseranschluss und interner Wassertank 4 l

2 MILCHSYSTEM

- FoamMaster™ (FM): warme und kalte Milch sowie Milchschaum, individuell einstellbare Konsistenz, integriertes Reinigungssystem
- Milchsystem (MS): warme und kalte Milch sowie warmer Milchschaum, genaue Dosierung mit Milchpumpe

3 REINIGUNGSSYSTEM

- CleanMaster (CM): vollautomatisches Reinigungssystem mit integrierter Reinigungskartusche. Für hervorragende Hygiene und unschlagbare Einfachheit, Effizienz und Komfort.
- EasyClean (EC): automatisches Reinigungssystem mit manueller Zugabe der Reinigungsflüssigkeit. Perfekte Hygiene in nur wenigen Schritten.

4 ABRECHNUNGSSYSTEM

Einsetzbar für verschiedene Zahlssysteme, z. B. mit Münzen oder Karte. Optimal geeignet für öffentliche/private Verkaufsautomaten.

5 TASSENWÄRMER

Mit vier beheizbaren Ablagen.



FLEXIBILITÄT

Unser Produktportfolio ermöglicht verschiedene Montageoptionen – auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk



coffee.franke.com

FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

TECHNISCHE DATEN

MASCHINENMODELLE

| Modell | Leistung |
|----------------|---|
| A400 | 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4-2,8 kW (13/15/16* A) 200-220 V 2LPE 60 Hz 2,3-2,7 kW (30 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A) 200 V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15 A) |
| A400 MS EC | 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4-2,8 kW (13/15/16* A) 200-220 V 2LPE 60 Hz 4,5-5,3 kW (30 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A) 200 V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15 A) |
| Masse | 340 mm / 700 mm / 600 mm (B / H / T) |
| Gewicht (leer) | ca. 38 kg |
| A400 FM CM | 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4-2,8 kW (13/15/16* A) 200-220 V 2LPE 60 Hz 4,5-5,3 kW (30 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A) 200 V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15 A) |
| Masse | 120 VAC, 1L N PE, 1400 W, 60 Hz, 15 Á (USA) 340 mm / 613 mm / 560 mm (B / H / T) (FM CM inkl. SU05 CM) |
| Gewicht (leer) | ca. 64 kg (FM CM inkl. SU05 CM) |
| Farben | Schwarz oder anthrazit |
| SU05 CM | 220-240 VAC, 1L N PE, 1950-2300 W, 50-60 Hz, 10 Á (EU) |
| Masse | 120 VAC, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 Á (USA) 340 mm / 613 mm / 560 mm (B / H / T) (FM CM inkl. SU05 CM) |
| Gewicht (leer) | ca. 64 kg (FM CM inkl. SU05 CM) |
| Farben | Schwarz oder anthrazit |

WASSERANSCHLUSS

| | |
|--------------------------|---|
| Wasseranschluss | Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", L = 1500 mm |
| Wasserversorgungsleitung | Falls am Aufstellort möglich: unbehandeltes Wasser in Trinkwasserqualität (nicht aus Hausentkalkungsanlage) |
| Wasserdruck | 80-800 kPa (0,8-8,0 bar) |
| Durchflussmenge | >0,1 l/Sek. |
| Wassertemperatur | < 25 °C |
| Gesamthärte | 4-8 °dH GH (deutsche Gesamthärte) / 7-14 °fH GH (französische Gesamthärte) / 70-140 ppm (mg/l) |
| Karbonathärte | 3-6 °dH KH (Karbonathärte) / 50-105 ppm (mg/l) |
| Säuregehalt/pH-Wert | 6,5-7,5 pH |
| Chlorgehalt | < 0,5 mg/l |

Interner Wassertank



Nicht erhältlich für A400 FM CM

Eingebauter Wassertank: 4,0 Liter,
Füllstandüberwachung mit Filterpatrone Claris
Tropfschale 3,0 Liter, Füllstandüberwachung

*Hinweis: Wasseranschluss und interner
Wassertank ist auswählbar*


WASSERABLAUF

| | |
|----------------|------------------------------|
| Ablaufschlauch | Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm |
|----------------|------------------------------|

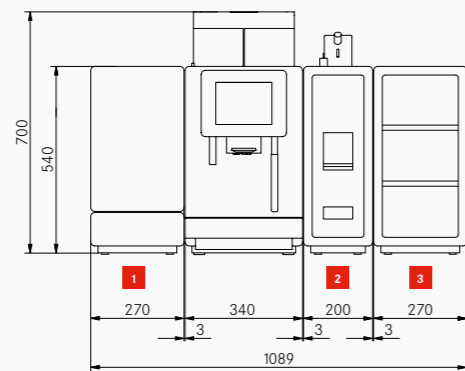


BEISTELLGERÄTE


| 1 KÜHLEINHEIT | SU05 EC (5 I) |
|------------------------|---|
| Elektrischer Anschluss | 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) 120 V 1LNPE 60 Hz 1,5 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,65 A (10 A) 270 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / T) |
| Masse | ca. 20 kg |
| Gewicht (leer) | Modell A400 MS EC |
| Kompatibel mit | Schwarz oder anthrazit |
| Farben | |

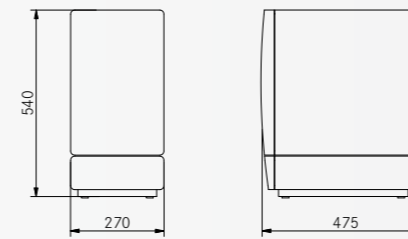


| 1 KÜHLEINHEIT | SU05 CM (5 I) |
|------------------------|---|
| Elektrischer Anschluss | 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 1,95-2,3 kW (10 A) 120 V 1LNPE 60 Hz 1,44 kW (15 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,35 kW (15 A) 270 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / T) |
| Masse | ca. 24 kg |
| Gewicht (leer) | Modell A400 FM CM |
| Kompatibel mit | Schwarz oder anthrazit |
| Farben | |

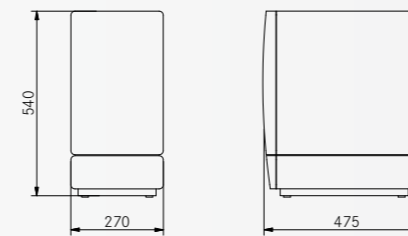

| KÜHLEINHEIT | SU12 EC (12 I) |
|------------------------|--|
| Elektrischer Anschluss | 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) 110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,5-1,7 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A (10 A) 340 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / T) |
| Masse | ca. 28 kg |
| Gewicht (leer) | Modell A400 MS EC |
| Kompatibel mit | Schwarz oder anthrazit |
| Farben | |

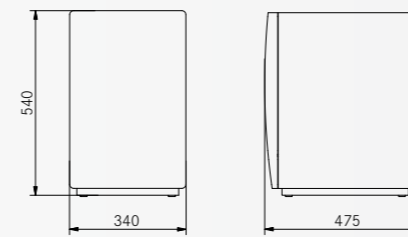


| 2 ABRECHNUNGSSYSTEM | AC 200 |
|------------------------|--|
| Abrechnungssysteme | Münzprüfer, Münzwechsler, bargeldloses System |
| Elektrischer Anschluss | 85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A) 200 mm / 630 mm / 453 mm (B / H / T) |
| Masse | ca. 18 kg |
| Gewicht (leer) | Modell A400 / A400 MS EC / A400 FM CM |
| Kompatibel mit | Schwarz oder anthrazit |
| Farben | |

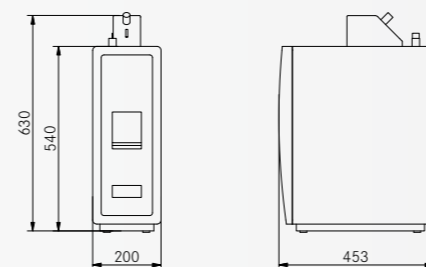


BEISTELLGERÄTE


| ABRECHNUNGSSYSTEM | AC125CL |
|------------------------|---------------------------------------|
| Elektrischer Anschluss | 85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A) |
| Masse | 125 mm / 150 mm / 310 mm (B / H / T) |
| Gewicht (leer) | ca. 2 kg |
| Kompatibel mit | Modell A400 / A400 MS EC / A400 FM CM |
| Farben | Schwarz |



| 3 TASSENWÄRMER | CW |
|------------------------|--|
| Elektrischer Anschluss | 220-240 VAC, 1L N PE, 110-130W, 50-60 Hz 110-127 VAC, 1L N PE, 80-130W, 50-60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz 220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz 270 mm / 540 mm / 454 mm (B / H / T) |
| Masse | ca. 20 kg |
| Gewicht (leer) | Modell A400 NM / A400 MS EC / A400 FM CM |
| Kompatibel mit | Schwarz oder anthrazit |
| Farben | |

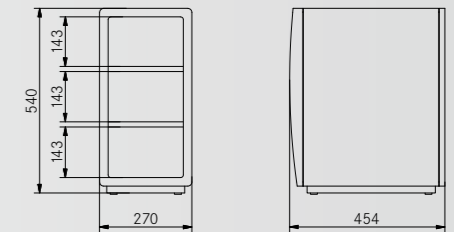

| KÜHLEINHEIT | KE200 EC (4 I) |
|------------------------|---|
| Elektrischer Anschluss | 220-240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 Á, 50-60 Hz 110 VAC, 1L N PE, 1,5 Á, 60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 1,5 Á, 50-60 Hz 225 mm / 507 mm / 453 mm (B / H / T) |
| Masse | ca. 13 kg |
| Gewicht (leer) | Modell A400 MS EC |
| Kompatibel mit | Edelstahl |
| Farbe | |

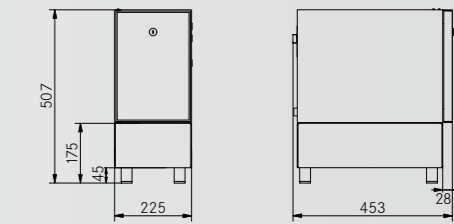

| CHILL & CUP CC | CC05 EC (5 I) |
|------------------------|---|
| Elektrischer Anschluss | 200-230 VAC, 1L N PE, 150 W, 50-60 Hz 100-120 VAC, 1L N PE, 190 W, 60 Hz 380 mm / 581 mm / 473 mm (B / H / T) |
| Masse | ca. 29 kg |
| Gewicht (leer) | Modell A400 MS EC |
| Kompatibel mit | Schwarz |
| Farbe | |

