



IHRE A600: KONFIGURIERT NACH IHREN VORLIEBEN

1 A600 OPTIONEN

- First Shot
- Zweites Mahlwerk
- Bohnenbehälter: 1 x 2 kg, 2 x 1,2 kg oder 2 x 0,6 kg, abschliessbar
- Ein oder zwei separate Pulverdosiertechniksysteme 0,6 kg oder 1,2 kg (für Schoko- oder Milchpulver), abschliessbar
- Satzabwurf
- Tassensensor
- Erhöhte Füsse (100 mm)
- Dampfauflauf (S1), Autosteam (S2) (fortgeschrittenes Milchschaumen) oder Autosteam Pro (S3) (automatisches Milchschaumen)
- Zweite Milchsorte (nur mit SU12)

2 MILCHSYSTEME

- FoamMaster™ (FM): warme und kalte Milch sowie Milchschaum, individuell einstellbare Konsistenz, integriertes Reinigungssystem
- Milchsystem (MS): warme und kalte Milch sowie warmer Milchschaum, genaue Dosierung mit Milchpumpe

2 REINIGUNGSSYSTEME

- CleanMaster (CM): vollautomatisches Reinigungssystem mit integrierter Reinigungskartusche. Für hervorragende Hygiene und unschlagbare Einfachheit, Effizienz und Komfort.
- EasyClean (EC): automatisches Reinigungssystem mit manueller Zugabe der Reinigungsflüssigkeit. Perfekte Hygiene in nur wenigen Schritten.

3 FLAVOR STATION

Automatische Dosierstation für bis zu drei Flavors.

4 ABRECHNUNGSSYSTEM

Einsetzbar für verschiedene Zahlssysteme, z. B. mit Münzen oder Karte. Optimal geeignet für öffentliche/private Verkaufautomaten.

5 TASSENWÄRMER

Mit vier beheizbaren Ablagen.



FARBEN

- Schwarz/Chrom
- Anthrazit/Chrom

FLEXIBILITÄT

Unser Produktportfolio ermöglicht verschiedene Montageoptionen – auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



590.0598.299/10.19/CH-DE/Mass-, Konstruktions- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

A600

Ob durstige Kunden, die in ein Café stürmen, oder Hotelgäste, die lieber ihren eigenen Kaffee zubereiten – die A600 kann grosse Kundengruppen bewältigen und bietet dabei eine grosse Auswahl an Premium-Getränken an. Und mit optionalen Funktionen wie iQFlow™ und FoamMaster™ – nicht zu erwähnen unsere bedienerfreundlichen, interaktiven Touch-Displays – können sowohl Baristas als auch Kunden jeden gewünschten Kaffee zubereiten – mit einer Maschine, die das Beste aus den Kaffeebohnen herausholt. Ausserdem können Sie mit dem vollautomatischen Reinigungssystem der A600 sicher sein, dass immer die strengsten Hygienestandards erfüllt werden – so haben Sie mehr Zeit, sich auf den bestmöglichen Service für Ihre Kunden zu konzentrieren.

KAPAZITÄT*	EINZELN	PARALLEL
Espresso	150	194
Cappuccino	98	160
Kaffee	100	121
Heisswasser	164	

*Tassen pro Stunde gemäss DIN 18873



CLEANMASTER
Vollautomatischer
Reinigungsprozess, der die
höchsten Hygienestandards erfüllt



TOUCH-DISPLAY
Praktischer 8-Zoll-Touchscreen
für übersichtliche, schnelle Bedienung



FOAMMASTER™
Für den perfekten
Milchschaum. Jedes Mal.



MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk



MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C011855

coffee.franke.com




MAKE IT WONDERFUL

TECHNISCHE DATEN


MASCHINENMODELLE

Modell	Leistung
A600	220-240V 1LNPE 50/60Hz 2,4-2,8kW (13/15/16* A)
A600 MS EC	220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A)
A600 FM EC	200-240V 1LNPE 50/60Hz 2,4-2,8kW (13/15/16* A)
	380-415 V 3LNPE 50/60 Hz 6,3-7,5 kW (16 A)
	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 4,4-5,0 kW (30 A)
	220-240 V 3LPE 50/60 Hz 5,6-7,9 kW (30 A)
	200 V 2LPE 50/60 Hz 2,0 kW (15 A)
	200 V 2LPE 50/60 Hz 4,5 kW (30 A)
	200 V 3LPE 50/60 Hz 6,8 kW (30 A)
	220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A)
	380 V 3LNPE 50 Hz 6,3 kW (16 A)
	200-220 V 2LPE 60 Hz 4,5-5,3 kW (30 A)
	340 mm / 750 mm / 600 mm (B / H / T)
Masse	ca. 38 kg
Gewicht (leer)	
A600 FM CM	220-220 V 2LPE 60 Hz 4,5-5,3 kW (30 A)
	230 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A)
	200 V 2LPE 50/60 Hz 2,0 kW (15 A)
SU05 CM	220-240 VAC, 1L N PE, 1950-2300 W, 50-60 Hz, 10 Á (EU)
	120 VAC, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 Á (USA)
Masse	340 mm / 613 mm / 560 mm (B / H / T)
	(FM CM inkl. SU05 CM)
Gewicht (leer)	ca. 64 kg (FM CM inkl. SU05 CM)
Farben	Schwarz oder anthrazit

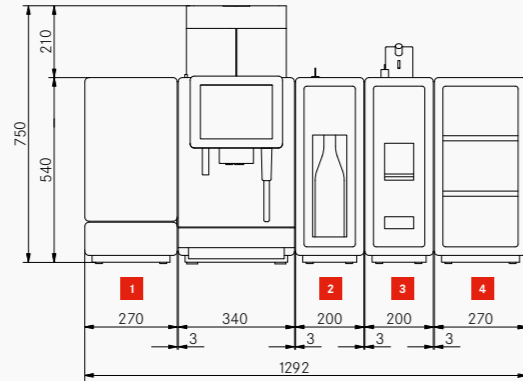

WASSERANSCHLUSS

Wasseranschluss	Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", L = 1500 mm
Wasserversorgungsleitung	Falls am Aufstellort möglich: unbehandeltes Wasser in Trinkwasserqualität (nicht aus Hausentkalkungsanlage)
Wasserdruck	80-800 kPa (0,8-8,0 bar)
Durchflussmenge	>0,1 l/Sek.
Wassertemperatur	< 25 °C
Gesamthärte	4-8 °dH GH (deutsche Gesamthärte) / 7-14 °fH GH (französische Gesamthärte) / 70-140 ppm (mg/l)
Karbonathärte	3-6 °dh KH (Karbonathärte) / 50-105 ppm (mg/l)
Säuregehalt/pH-Wert	6,5-7,5 pH
Chlorgehalt	< 0,5 mg/l
Interner Wassertank	Nur erhältlich für A600 ohne MS/FM-Milchsystem oder A600 MS EC mit KE200, SU05-Anschluss Eingebauter Wassertank: 4,0 Liter, Füllstandüberwachung mit Filterpatrone Claris Tropfschale 3,0 Liter, Füllstandüberwachung




WASSERABLAUF

Ablaufschlauch	Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm
----------------	------------------------------


BEISTELLGERÄTE

1 KÜHLEINHEIT	SU05 EC (5 I)
Elektrischer Anschluss	220-240V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A)
	120 V 1LNPE 60 Hz 1,5 A (10 A)
	220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)
	100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,65 A (10 A)
Masse	270 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 20 kg
Kompatibel mit	Modell A600 MS EC / A600 FM EC
Farben	Schwarz oder anthrazit

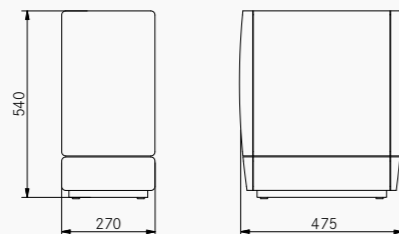


BEISTELLGERÄTE

1 KÜHLEINHEIT	SU05 CM (5 I)
Elektrischer Anschluss	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 1,95-2,3 kW (10 A)
	120 V 1LNPE 60 Hz 1,44 kW (15 A)
	220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)
	100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,35 kW (15 A)
Masse	270 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 24 kg
Kompatibel mit	Modell A600 FM CM
Farben	Schwarz oder anthrazit

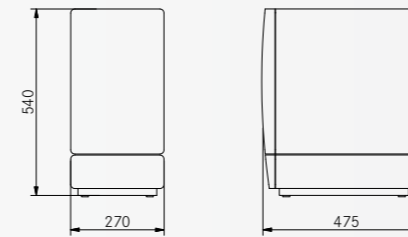


KÜHLEINHEIT

Elektrischer Anschluss	SU12 EC (12 I)
	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A)
	110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,5-1,7 A (10 A)
	220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)
	100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A (10 A)
Masse	340 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 26 kg
Kompatibel mit	Modell A600 MS EC / A600 FM EC
Farben	Schwarz oder anthrazit

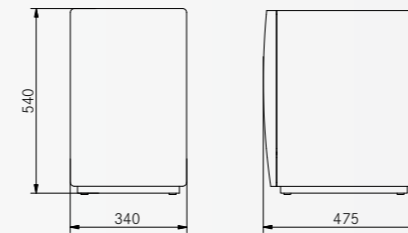


2 FLAVOR STATION

Elektrischer Anschluss	FS3
Masse	100-240 V 1LNPE 50/60 Hz 75 W (10 A)
Gewicht (leer)	200 mm / 540 mm / 453 mm (B / H / T)
Kompatibel mit	ca. 18 kg
Farben	Modell A600 FM CM / A600 FM EC
	Schwarz oder anthrazit

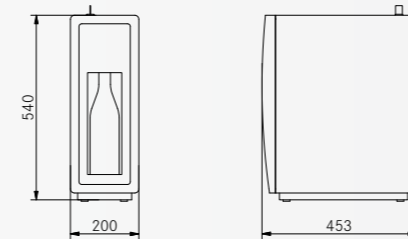


FLAVOR STATION

Elektrischer Anschluss	FSU3
Masse	220-240 V, 1L N PE, 50 W, 50-60 Hz
Gewicht (leer)	235 mm / 415 mm / 350 mm (B / H / T)
Kompatibel mit	ca. 15 kg
Farben	Modell A600 FM CM / A600 FM EC
	Edelstahl

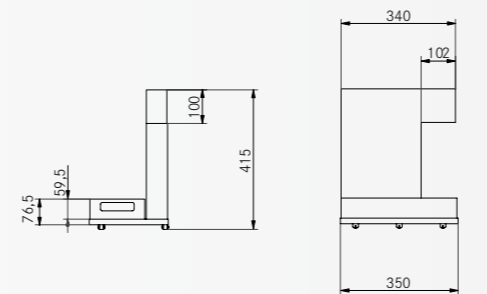


3 ABRECHNUNGSSYSTEM

Abrechnungssysteme	AC 200
Elektrischer Anschluss	Münzprüfer, Münzwechsler, bargeldloses System
Masse	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
Gewicht (leer)	200 mm / 630 mm / 453 mm (B / H / T)
Kompatibel mit	ca. 18 kg
Farben	Modell A600 / A600 MS EC / A600 FM EC / A600 FM CM
	Schwarz oder anthrazit

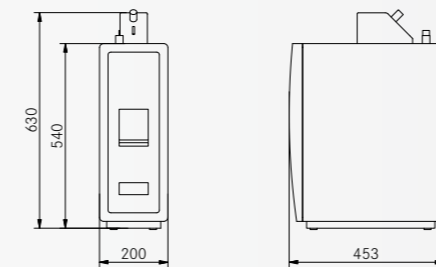


BEISTELLGERÄTE

ABRECHNUNGSSYSTEM	AC125CL
Elektrischer Anschluss	85-264V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
Masse	125 mm / 150 mm / 310 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 2 kg
Kompatibel mit	Modell A600 / A600 MS EC / A600 FM EC / A600 FM CM
Farben	Schwarz




4 TASSENWÄRMER

Elektrischer Anschluss	CW
	220-240 VAC, 1L N PE, 110-130W, 50-60 Hz
	110-127 VAC, 1L N PE, 80-130W, 50-60 Hz
	100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz
	220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz
Masse	270 mm / 540 mm / 454 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 20 kg
Kompatibel mit	Modell A600 / A600 MS EC / A600 FM EC / A600 FM CM
Farben	Schwarz oder anthrazit

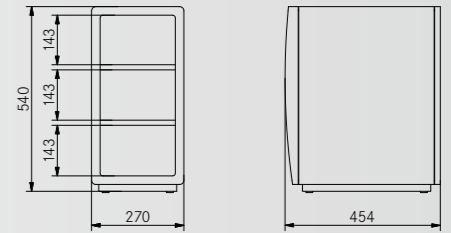


KÜHLEINHEIT

Elektrischer Anschluss	KE200 EC (4 I)
	220-240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 Á, 50-60 Hz
	110 VAC, 1L N PE, 1,5 Á, 60 Hz
	100 VAC, 1L N PE, 1,5 Á, 50-60 Hz
Masse	225 mm / 507 mm / 453 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 13 kg
Kompatibel mit	Modell A600 MS EC / A600 FM EC
Farbe	Edelstahl

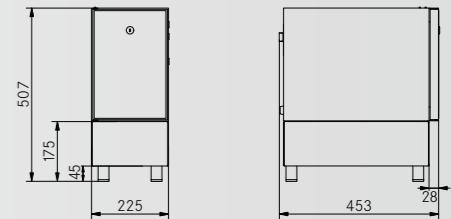

KÜHLEINHEIT

Elektrischer Anschluss	UC05 EC (5 I) (Nur mit Wasseranschluss erhältlich)
Masse	220-240V 1LNPE 50/60 Hz 1,0 A (10 A)
Gewicht (leer)	320 mm / 238 mm / 646 mm (B / H / T)
Kompatibel mit	ca. 27 kg
Farbe	Modell A600 MS EC (ohne eingebauten Wassertank) / A600 FM EC
	Edelstahl

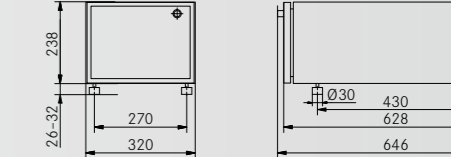

CHILL & CUP CC

Elektrischer Anschluss	CC05 EC (5 I)
	200-230 VAC, 1L N PE, 150 W, 50-60 Hz
	100-120 VAC, 1L N PE, 190 W, 60 Hz
Masse	380 mm / 581 mm / 473 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 29 kg
Kompatibel mit	Modell A600 MS EC / A600 FM EC
Farbe	Schwarz

