

S700

Sie möchten unvergessliche und individualisierte Erfahrungen für Ihre Kunden schaffen und dabei die höchste In-Cup-Qualität anbieten? Die S700 ist die Antwort: Sie verbindet den Komfort und die Intelligenz einer vollautomatischen Maschine mit der Leidenschaft und Kreativität einer Zwei-Schritt-Maschine. Mit ihrer bahnbrechenden iQFlow™-Technologie, der Fähigkeit, 160 Espressos pro Stunde zuzubereiten und Drei-Boiler-Systemen zur Erfüllung all Ihrer Dampf- und Schaumwünsche ermöglicht unsere S700 es den Baristas, ihr kreatives Potenzial voll auszuschöpfen. Wenn Sie also nach der besten Mischung aus menschlicher

Kreativität, Kaffeekompetenz, Leidenschaft und moderner Kaffeemaschinentechnologie suchen, ist die S700 genau das Richtige für Sie.

KAPAZITÄT*	EINZELN	PARALLEL
Espresso	160	238
Kaffee	109	141
Heisswasser	164	

*Tassen pro Stunde gemäss DIN 18873



8-ZOLL-KOMFORT-DISPLAY
mit einfachstem Bedienkonzept
und attraktiver Produktdarstellung



iQFlow™
die bahnbrechende Technologie,
die mehr Geschmack für eine
unvergleichliche In-Cup-Qualität extrahiert



SPEZIELLER DAMPFAUSLAUF
für Profis:
mit Autosteam oder
Autosteam Pro

FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

TECHNISCHE DATEN

MASCHINENMODELLE



Modell	Leistung
S700	380-415 V 3LNPE 50/60 Hz (16 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz (30 A) 200-220 V 3LPE 50/60 Hz (30 A) 208 V 2LPE 60 Hz (24 A) 380 V 3LNPE 50 Hz (16 A)
Masse	340 mm / 750 mm / 600 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 58 kg

WASSERANSCHLUSS

Wasseranschluss	Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", L = 1500 mm
Wasserversorgungsleitung	Falls installationsseitig möglich: Rohwasser in Trinkwasserqualität (nicht aus Hausentkalkungsanlage)
Wasserdruck	80 - 800 kPa (0,8 - 8,0 bar)
Durchflussrate	>0,1 l/Sek.
Wassertemperatur	< 25 °C
Gesamthärte	4-8 °dH GH (deutsche Gesamthärte) / 7-14 °fH GH (französische Gesamthärte) / 70-140 ppm (mg/l)
Karbonathärte	3-6 °dH KH (Karbonathärte) / 50-105 ppm (mg/l)
Säuregehalt/pH-Wert	6,5-7,5 pH
Chlorgehalt	< 0,5 mg/l

WASSERABLAUF


Ablaufschlauch	Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm
-----------------------	------------------------------

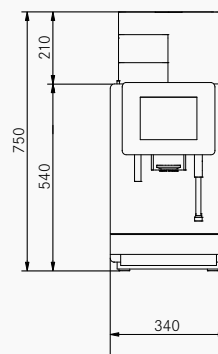

IHRE S700: ENTSPRECHEND IHRER VORLIEBEN KONFIGURIERT

EXTERNER ZUSTELLGERÄT

2 TASSENWÄRMER	CW
Elektrischer Anschluss	220-240 VAC, 1L N PE, 110-130 W, 50-60 Hz 110-127 VAC, 1L N PE, 80-130 W, 50-60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz 220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz
Gewicht (leer)	ca. 20 kg
Farben	Schwarz oder anthrazit



1 S700 OPTIONEN

- First Shot
- Satzabscheider
- Erhöhte Füße (100 mm)
- Autosteam Pro (S3)
(automatisches Milchschaumen)

2 TASSENWÄRMER

Mit vier beheizbaren Ablagen.



MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk



coffee.franke.com