

IHRE SB1200: KONFIGURIERT NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

1 SB 1200 BASIC (SCHWARZ)

- 12,1" Touch-Display
- 2 Mahlwerke 1,2 kg / 1,2 kg
- iQFlow™
- Einzelauslauf (automatische Höheneinstellung 80-180 mm)
- Heisswasserauslauf bei Einzelauslauf zentral
- Telemetrie-ready und on-board
- Tassenerkennung
- First Shot

OPTIONEN KAFFEEMASCHINE

- Iced Coffee Module (IC) (rechts)
- Pulverdosiierer (rechts, nicht möglich mit IC)
- Satzabwurf
- Behälter abschliessbar




FLAVOR STATION



Automatische Dosierstation für bis zu sechs Flavors

CLEANMASTER



CleanMaster-Modul für Media Pump Module und Flavor Station

2 ABRECHNUNGSSYSTEM

Einsetzbar für verschiedene Zahlssysteme, z. B. Münzen oder Karten. Ideal geeignet für öffentliche/private Verkaufsautomaten.

3 TASSENWÄRMER

Mit vier beheizbaren Ablagen

4 FLAVOR STATION

- Automatische Dosierstation für bis zu sechs Flavors
- Leermeldung
- Plugin-Stecker (CMB)
- Flavor Station CleanMaster



FLEXIBILITÄT


Basiskonfiguration:

- 1 x ein Media Pump Module für Milch (FM)
- Leermeldung
- 1x 10-l-Behälter
- Plugin-Stecker (CMB)
- CleanMaster-Pumpenmodul

Hauptmerkmale:

- Erhöhte Kapazität bis zu 40 l
- 1-4 Media Pump Module für Milch, Cold Brew oder andere geforderte Medien
- Versorgung mit Franke 10-l-Behälter oder Bag-in-Box mit CMB Plugin-Steckern

KÜHLEINHEIT UT40 CM MIT MEDIA PUMP MODULE

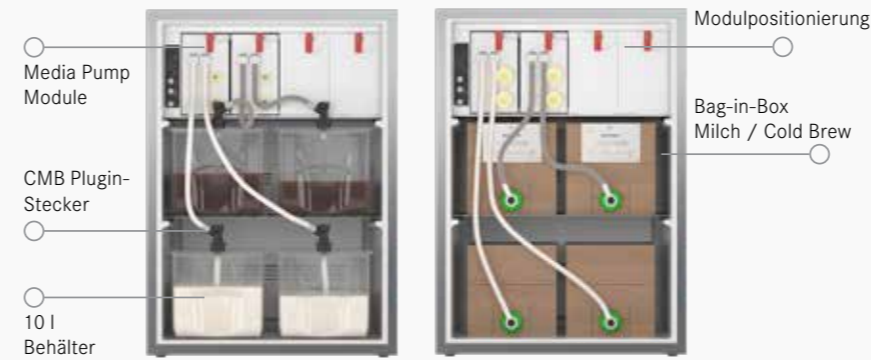

OPTIONEN MEDIA PUMP MODULE (Aktuell folgende Optionen erhältlich)

2 PUMPENMODULE

2 x ein Media Pump Module



Eine Milchsorte
10 l
Ein Cold Brew
10 l

1 x Double Media Pump Module 1 x ein Media Pump Module



Zwei Milchsorten
je 10 l
Eine Milchsorte
20 l
Ein Cold Brew
10 l

1 x ein Media Pump Module 1 x Double Media Pump Module



Eine Milchsorte
10 l
Ein Cold Brew
20 l

2 x Double Media Pump Module



Zwei Milchsorten
je 10 l
Eine Milchsorte
20 l
Ein Cold Brew
20 l

3 PUMPENMODULE

1 x Double Media Pump Module 2 x One Media Pump Module




Zwei Milchsorten
20 l für
Milchsorte eins
10 l für
Milchsorte zwei
Ein Cold Brew
10 l

SB 1200 SPECIALTY BEVERAGE STATION

Wir präsentieren eine bahnbrechende Innovation für mehr Getränkeauswahl: Unsere neue, revolutionäre und vielseitige Specialty Beverage Station ermöglicht Ihnen diesen einen Moment, wenn Sie mit führender Technologie die Kundenzufriedenheit auf ein neues Niveau heben. Die Specialty Beverage Station von Franke bietet maximale Auswahl und Modularität, geeignet für jede Kundenumgebung. Die riesige Getränkevielfalt reicht von espresso-basierten Getränken bis zu Iced Coffee, Cold-Brew-Getränken oder Flavored

Drinks. Diese Vielfalt ermöglicht Ihnen, Kundenerwartungen zu übertreffen und den Umsatz zu steigern. Unsere revolutionäre iQFlow™-Technologie ist im Basismodell integriert. Dank dem intuitiv bedienbaren 12"-Touchscreen können Ihre Kunden schnell und komfortabel Getränke wählen, die zuverlässig zubereitet werden. Und am Schluss sorgt das einzigartige vollautomatische CleanMaster-Reinigungssystem für optimale Hygiene mit minimalem Aufwand.

Das interaktive 12,1"-Touch-Display führt die Kunden mit fotorealistischen Getränkebildern und zielführender Getränkewahl sicher zum Ziel



Patenterte Brühhgruppe, frontal abnehmbar

Kombi-Auslaufsystem um alle Getränke, einschliesslich Heisswasser, zentral von der Maschine aus anzubieten



iQFlow™

Die bahnbrechende Technologie, die mehr Geschmack für eine unvergleichliche In-Cup-Qualität extrahiert



TOUCH-DISPLAY

Aussergewöhnliche Kundenerfahrungen dank unseres einzigartigen, interaktiven 12,1"-Touch-Display



CLEANMASTER

Automatisches Reinigungssystem – für alle Ressourcen



MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeeysystems.co.uk



MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C106855

coffee.franke.com




MAKE IT WONDERFUL

TECHNISCHE DATEN


MASCHINENMODELL

Modell	Leistung
SB1200	380-415 V 3LNPE 50/60 Hz 6,7-7,9 kW (16 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4-2,9 kW (16 A) 200-220 V 1LPE 50/60 Hz 4,7-5,7 kW (30 A) 220-240 V 1LNPE (30A)
Masse	340 mm / 750 mm / 600 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 58 kg
Farbe	Schwarz



WASSERANSCHLUSS

Wasseranschluss	Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", L = 1500 mm
Wasserversorgungsleitung	Falls am Aufstellort möglich: unbehandeltes Wasser in Trinkwasserqualität (nicht aus Hausentkalkungsanlage)
Wasserdruck	80-800 kPa (0,8-8,0 bar)
Wasserdruck	80 - 800 kPa (0,8 - 8,0 bar)
Durchflussrate	>0,1 l/Sek.
Wassertemperatur	< 25 °C
Wasserhärte	4-8 °dH GH (deutsche Gesamthärte) / 7-14 °fH GH (französische Gesamthärte) / 70-140 ppm (mg/l)
Chlorgehalt	3-6 °dH KH (Karbonathärte) / 50-105 ppm (mg/l)
Säuregehalt/pH-Wert	6,5-7,5 pH
Chlorgehalt	< 0,5 mg/l



WASSERABLAUF


Ablaufschlauch	Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm
-----------------------	------------------------------

BEISTELLGERÄTE

KÜHLEINHEIT	UT40 CM
Elektrischer Anschluss	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) 110-127 V 1LNPE 60 Hz (10 A)
Masse	525 mm / 740 mm / 686 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 38 kg
Farben	Tür anthrazit, Gehäuse schwarz




FLAVOR STATION	FSU60 CM
Elektrischer Anschluss	100-240 VAC, 1L N PE, 50-60 Hz
Masse	264 mm / 415 mm / 350 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 13 kg
Farben	Schwarz

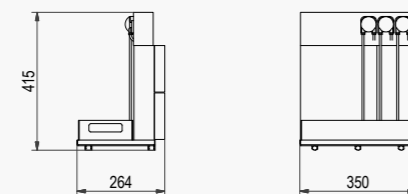


BEISTELLGERÄTE


CLEANMASTER BOX	CM Pumpenmodul + Flavor Station
Elektrischer Anschluss	100-240 V, 1L N PE, 50-60 Hz
Masse	182-366 mm / 193 mm / 395 mm
Gewicht (leer)	ca. 2,5-4 kg
Farben	Schwarz

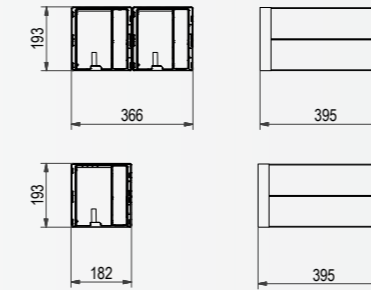



ABRECHNUNGSSYSTEM	AC 200
Abrechnungssysteme	Münzprüfer, Münzwechsler, bargeldloses System
Elektrischer Anschluss	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
Masse	200 mm / 630 mm / 453 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 18 kg
Farben	Schwarz, weiss oder anthrazit

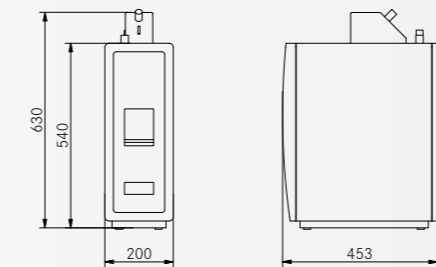

ABRECHNUNGSSYSTEM	AC 125CL
Elektrischer Anschluss	85-264V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
Masse	125 mm / 150 mm / 310 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 2 kg
Farben	Schwarz



TASSENWÄRMER	CW
Elektrischer Anschluss	220-240 VAC, 1L N PE, 110-130W, 50-60 Hz 110-127 VAC, 1L N PE, 80-130 W, 50-60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz 220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz 270 mm / 540 mm / 454 mm (B / H / T)
Masse	ca. 20 kg
Gewicht (leer)	
Farben	Schwarz oder anthrazit

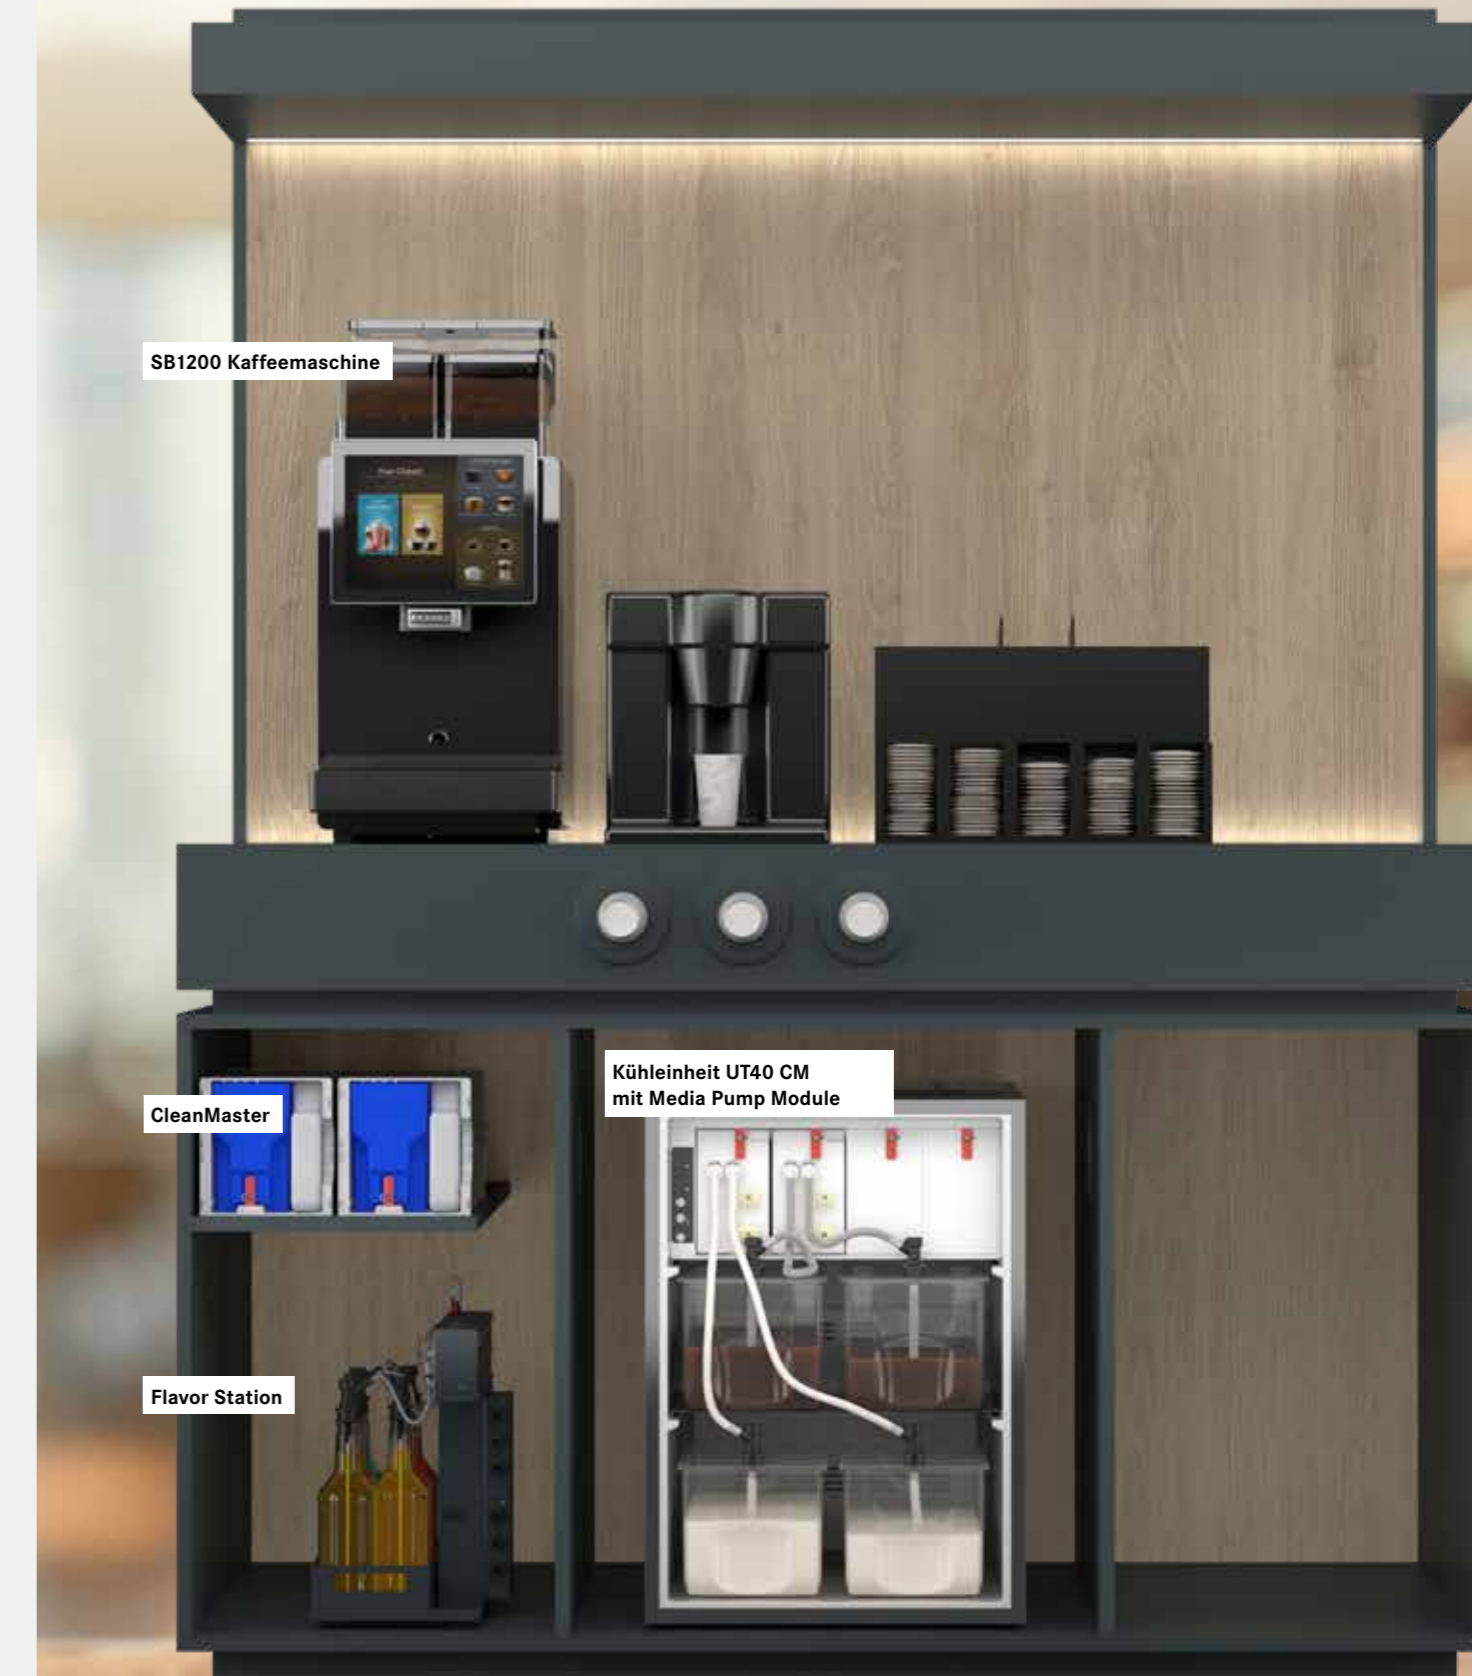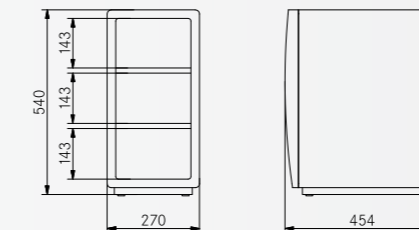

Möbiliar nicht Teil der Specialty Beverage Station von Franke - muss vom Kunden bereitgestellt werden.